


FILTRO À TERRA DIATOMÁCEA

CARACTERÍSTICAS

- Material construtivo aço inox AISI 304;
- Modelos com área filtrante de 0,5 a 5,0m²;
- Bomba dosadora por membrana Serra Inox com agitador de terra com capacidade de 90lt/min;
- Pressão máxima de trabalho da bomba dosadora de 8,0bar;
- Bomba centrífuga para cerveja em aço inox AISI 304;
- Pressão máxima de trabalho da bomba de cerveja 6,0bar;
- Visores de linha em dois locais iluminados com luminárias de LED;
- Válvula de segurança 5,0bar;
- Válvulas de serviço tipo borboleta sanitárias;
- Filtro móvel apoiado sobre rodízios;
- Torneira para retirada de amostras para análises microbiológicas;
- Tensão de operação: 220/380/440v.

OPCIONAIS

- Acabamento escovado;
- Conexões DIN / SMS / TC CLAMP / RST.

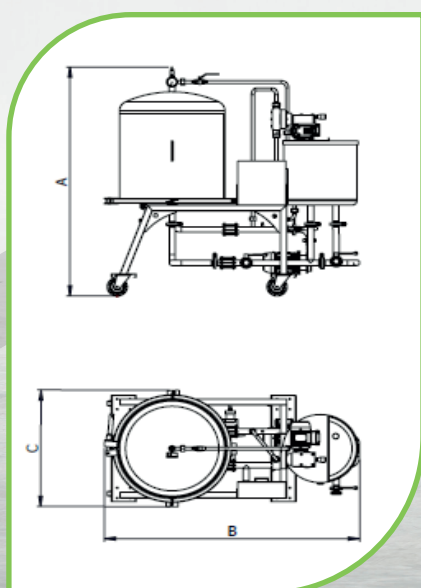

Filtro à terra diatomácea	A	B	C
1M	1340 mm	655 mm	1525 mm
2M	1535 mm	620 mm	1530 mm
4M	1575 mm	800 mm	1570 mm
5M	1700 mm	825 mm	1685 mm