

SALA DE BRASSAGEM

CARACTERÍSTICAS

- Salas de brassagens bibloco, tribloco, quadribloco e pentabloco, conforme a necessidade do cliente;
- Formato de layout exclusivo e personalizado para cada cliente;
- Capacidades úteis de 1.000 a 10.000 litros por fabricação;
- Totalmente em aço inox AISI 304;
- Acabamento interno polido em alto brilho;
- Acabamento externo polido alto brilho/escovado;
- Isolamento térmico em lã de rocha;
- Funcionamento a vapor, por camisas semidiretas;
- Sistema de resfriamento de mosto automático;
- Sistema CIP para limpeza integrado com spray-ball;
- Sistema de controle manual ou automático;
- Exclusivo sistema de clarificação Gravitacional Control Serra Inox;
- Controle de operação e monitoramento via IHM touch screen 10" + CLP;
- Exclusivo software Serra Inox;
- Visualização da cerveja filtrada em linha iluminada por LED;
- Iluminação interna das tinas por LED;
- Fundo filtrante ranhurado com corte laser;
- Tampa em vidro com possibilidade de inserção de logotipo de cliente;
- Acessórios padrão, pia sobre plataforma, coletor de amostra e sistema de retirada de bagaço;
- Porta para retirada do bagaço no costado da tina e nivelada com fundo filtrante;
- Plataforma de fabricação totalmente em aço inox AISI 304;
- Tensão de operação: 220/380/440v.




OPCIONAIS


- Formatos lineares, 90° e quadrados;
- Possibilidade de escada de acesso de acordo com layout;
- Removedores de bagaço automáticos;
- Silos de malte moído sobre a brassagem;
- Pré-hidratador de malte moído;
- Cozinhador externo;

- Canhões de cozimento;
- Automação total do processo;
- Regulagem de afofador de malte pneumático;
- Réguas internas de níveis em aço inox;
- Fundo filtrante em pack screen;
- Automações parciais ou totais com possibilidade de monitoramento remoto.

Tribloco

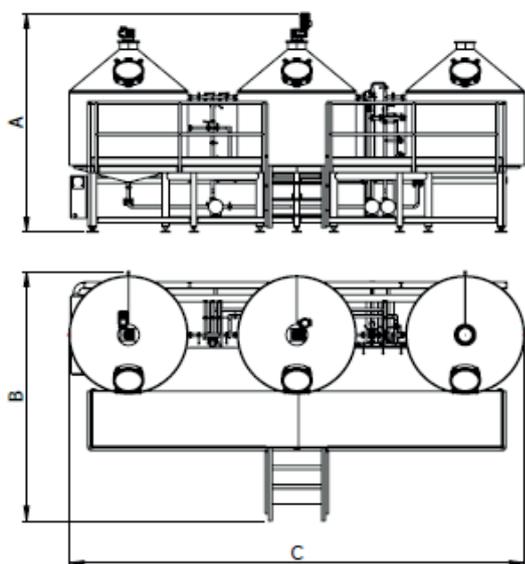

Quadribloco

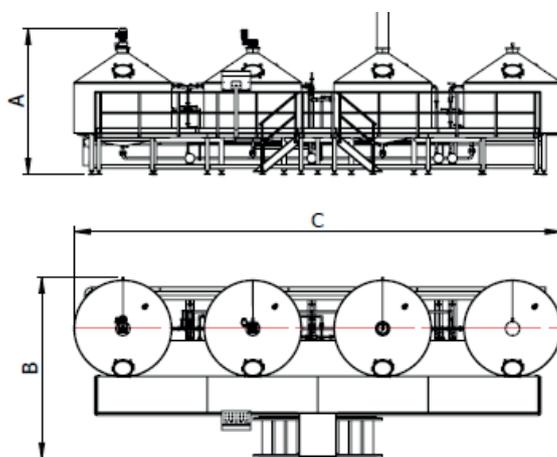

Brassagem	A	B	C
500L Tribloco	2600 mm	3050 mm	4900 mm
1000L Tribloco	2115 mm	3550 mm	6427 mm
2000L Tribloco	2961 mm	3350 mm	7996 mm
2500L Tribloco	3000 mm	4200 mm	7800 mm
4000L Tribloco	3000 mm	5100 mm	10400 mm
5000L Tribloco	3200 mm	5500 mm	11200 mm
10000L Tribloco	3500 mm	6400 mm	15000 mm
2500L Quadribloco	3200 mm	3988 mm	10620 mm
5000L Quadribloco	3200 mm	5500 mm	15200 mm